

PK | Conectores primarios de balizamiento - EMA



Aplicaciones

Los Kits de conectores primarios se utilizan para crear una conexión estanca desmontable entre el cable serie de balizamiento para aeropuertos y el transformador de aislamiento.

Características



- Válidos tanto para cables apantallados como sin apantallar.
- Utilizables en todos los cables primarios de balizamiento actuales.
- Son resistentes a los productos químicos abrasivos y a todas las condiciones climáticas.
- Excelente estanqueidad del agua.
- Los machos y hembras vienen moldeados desde fábrica.

Conectores primarios



Para cables apantallados / sin apantallar:

- Conector primario para 8-14mm de diámetro exterior del cable (PK-S1 / PK-U1)
- Conector primario para 14-17mm de diámetro exterior del cable (PK-S2 / PK-U2)
- Conector primario grande para diámetro exterior del cable de 40mm (PK-U3)

	KIT CONECTOR PRIMARIO	
	PARA CABLE APANTALLADO	PARA CABLE NO APANTALLADO
CABLE DE TIERRA	SÍ	NO
ENCHUFE MACHO	Clase B, Modelo I, Tipo 3	
PIN	Tipo 3, Macho	
ENCHUFE HEMBRA	Clase B, Modelo I, Tipo 10	
HEMBRA	Tipo 10, Hembra	

PK | Conectores primarios de balizamiento - EMA


Código de Pedido

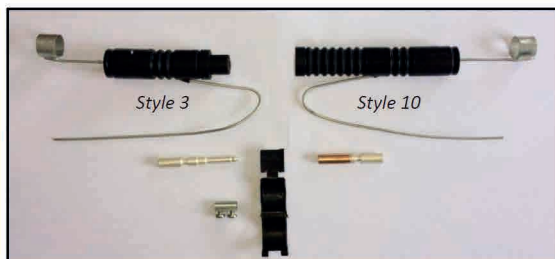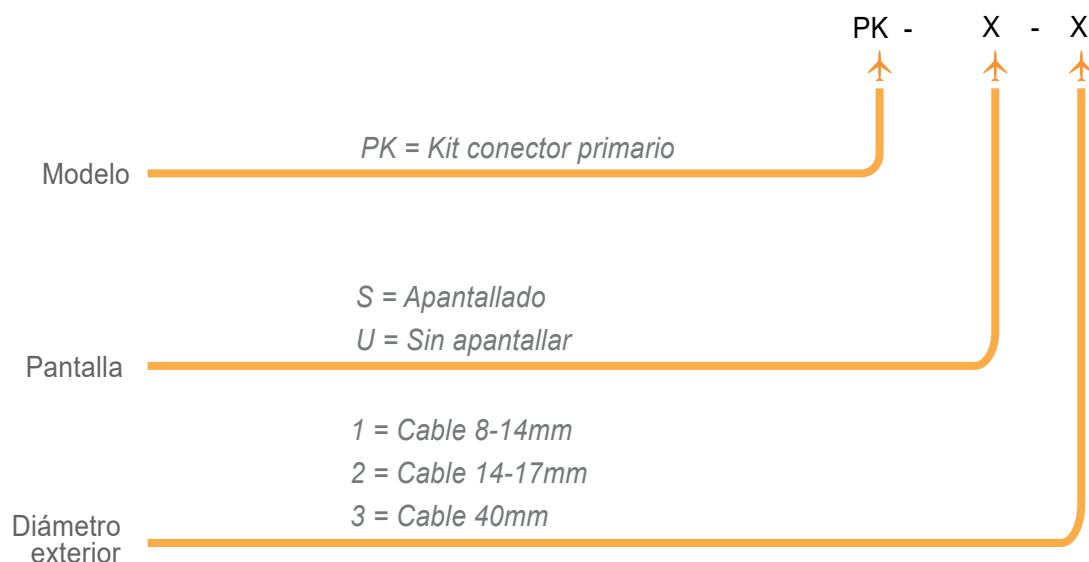

Kit conector primario para cable apantallado



Kit conector primario "PK-S1" en aplicación

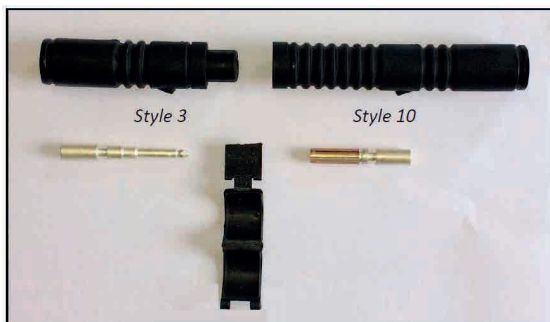

Kit conector primario para cable no apantallado



Kit conector primario "PK-U1" en aplicación